

ALUMIINIULKO-OVI 2086

Täysalumiininen ulko-ovi

Alumiiniulko-ovi 2086 on täysalumiininen ulko-ovi, joka soveltuu esimerkiksi kerrostalon ulko-oveksi. Alumiiniulko-ovet valmistetaan eristetystä SAPA 2086-järjestelmästä CE-merkittynä. Ulko-ovi voi olla lasiaukollinen tai umpinainen.

RAKENNE JA HELAT

- Karmisyvyys 86 mm
- Lasiaukollinen tai umpiovi
- Rakenne korkeaeeristystä SAPA 2086-järjestelmästä
- Samaan karmiin voidaan integroida ikkunoita
- Vakioheloitus: mekaaninen lukkorunko, vastarauta ja saranat, parioven levikkeessä pintapikasalpa
- Ovet valmistetaan Hydro CIRCAL-kierrätysalumiinista, josta vähintään 75% on kuluttajajätetalumiinia

LASITUS


- Lasi-/umpiosan paksuus: 20-56 mm
- 3K-lasitus, vakiona 6 mm karkaistut lasit sisä- ja ulkopuolella
- Lasiaukollisen oven lasikorkeus vapaasti määriteltävissä

TEKNISET TIEDOT

- U-arvo: yksilehtisen oven U-arvo on 0,9 W/m²K (1230 x 2180 mm, ilman välivaakaa) ja 1,0 W/m²K (1230 x 2180 mm, 1 välivaaka). Parioven 0,9 W/m²K (2343 x 2180 mm, ilman välivaakaa) ja parioven 1,0 W/m²K (2343 x 2180 mm, 1 välivaaka)
- Äänieristävyys: umpiovi 35 dB, lasiaukollinen 37 dB (vakiolasituksella)

PINTAKÄSITTELY

- Vakiovärit ovat valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RAL 7040, tummanharmaa RAL 7024, tummanruskea RR32 ja mattamusta RAL 9005
- Erikoissävyn voit valita RAL Classic- tai RR-värikartasta. Alumiiniulko-ovi voidaan valmistaa myös anodisoituna tai helmiäissävyllä
- Mikäli ulko-ovi halutaan sisä- ja ulkopuolelta eriväriseksi, ovi voidaan 2-värimalata

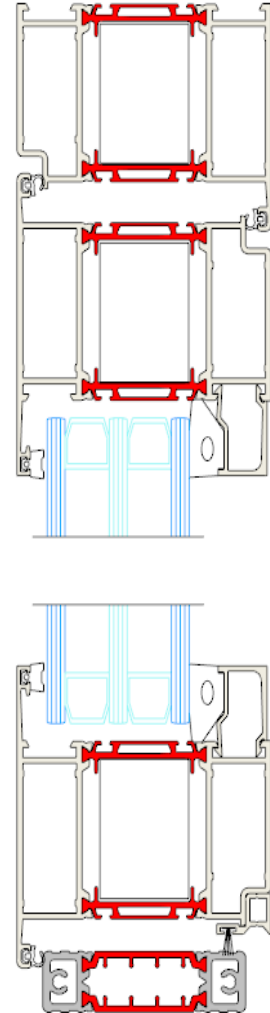

LISÄVARUSTEET

- Kirjeluukku
- Ovipumppu
- Painike/vedin
- Sormisuoja
- Turvalukko
- Virtaussäleikkö
- Erilaisia kynnysvaihtoehtoja