


AUI/A

Avattava alumiininen ulkoikkuna

Yksipuitteinen, sisäännavautuva AUI/A alumiini-ikkuna on kestävä, korkeaaeristetty ja helppohoitoinen ikkunavalinta. Ikkunasta voidaan valmistaa erilaisia malleja, kuten ikkunaovia, kippi-ikkunoita, taittoikkunoita ja vinokulmaisia ikkunoita. AUI/A-ikkuna valmistetaan lämpökatkkaistusta SAPA 1086-profiilista.

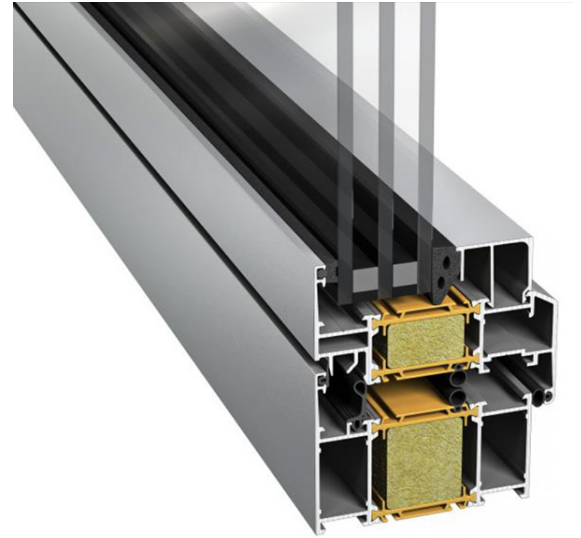

RAKENNE

- Karmisyyvyys 86 mm
- Profiilit SAPA 1086-järjestelmästä lämpökatkkaistuna

LASITUS

- Vakiolasitus 3K-selektiivilasielementti argonkaasutäytteellä, sisä- ja ulkolasi 6 mm karkaistua lasia ja keskimäinen lasi 4 mm selektiivilasi
- Kaksinkertainen musta EPDM-kumitiiviste
- Lasirakenteen paksuus 20-56 mm, riippuen lasituksesta
- Lasitus voi olla 2K tai 3K

PINTAKÄSITTELY

- Pulverimaalaus tai anodisointi
- Vakiosävyt valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RAL 7040, tummanharmaa RAL 7024, tummanruskea RR32 ja mattamusta RAL 9005
- Erikoissävyn voit valita RAL Classic- tai RR-värikartasta
- Ikkuna voidaan 2-värimaalata

KOKORAJOITUKSET

- Maksimikoko karmilla 1648 x 2048 mm
- Maksimikoko puitteella 1600 x 2000 mm

HELOITUS

- Järjestelmän vakioheloitus, painike luonnonväriin anodisoituna (vaaleanharmaa) tai valkoisena

TEKNISET ARVOT

- U-arvo 0,9 W/m²K (1230 x 1480 mm)
- Ääneneristävyys jopa Rw 45 dB
- Ilmanpitävyysluokka 4, EN12207
- Sateenpitävyysluokka 9A, EN12208
- Tuulenpaineenkestävyysluokka 3C, EN12210

LISÄVARUSTEET

- Erikoislasit
- Erikoisvärit
- Umpiosa