

# SISÄLIUKUOVI

*Työntöovi rakennuksen sisätiloihin*

Sisäliukuovi on kiskoilla liikkuva ovilevy, jossa ei ole karmia tai kynnystä. Liukuovi sopii niin julkisiin tiloihin kuin kodin sisätiloihin. Liukuovella voit säästää tilaa ja jakaa kätevästi tiloja.

## RAKENNE JA HELAT

- Ovilehden paksuus 52 mm
- Pintalevyt MDF
- Eriste
- Kehärunko mäntyä
- Oven molemmilla puolilla kuppivedin

## PINTAKÄSITTELY

### OVILEVY


- Ovet voidaan valmistaa maalattuna, viilupintaisena tai laminaattipintaisena
- Viilutettu ja lakattu: tammi, koivu, pyökki tai pähkinä
- Laminaattipinta: valkoinen, harmaa, pyökki, tammi ja Formican laminaatit
  - Reunat ja päädyt lakattu
- Maalattu ja mahdollisesti uritettu: vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y

## KOKORAJOITUKSET

- Ovilevyn maksimikoko 1-osaisena 1100\*2150 mm
- Ovilevyn maksimikoko 2-osaisena 2200\*2150 mm
- Leveämmät ovet tehdään 2- tai jopa 3-osaisina ja ne liitetään yhteen työmaalla
- Myös toisistaan eriävät pariovet, eli eri suuntiin liukuvat, on mahdollista valmistaa

## LISÄVARUSTEET

- Peitelevysarja (sis. alumiinikiskon, alumiinipeitelevyn (saatavilla vain valkoisena), liukuoven pyörästöt, kiinnityslaipat, kiskopysäyttimet, seinäkannattimet, päätylaput, alaohjaimen, kiinnitysruuvit ja asennusohjeen)

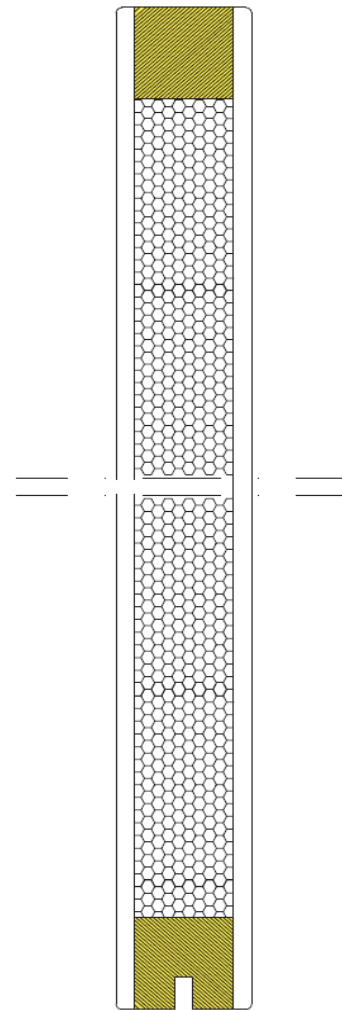

Ovilehden poikkileikkaus



Kuvassa näkyvät pintahelat ovat lisävarusteita