


# MSEAR

## Ranskalainen parvekeovi

Sisäänaukeava, kolmilasinen ranskalainen puualumiiniparvekeovi MSEAR. MSEAR on kaksipuitteinen, ikkunarakenteinen ovi eli muotoilultaan ovi vastaa MSEA 1+2-ikkunamalliamme. Sisäänpäin aukeava ovi sopii tilaan, jossa ulkopuolen tila on rajallinen, esimerkiksi ranskalainen parveke.

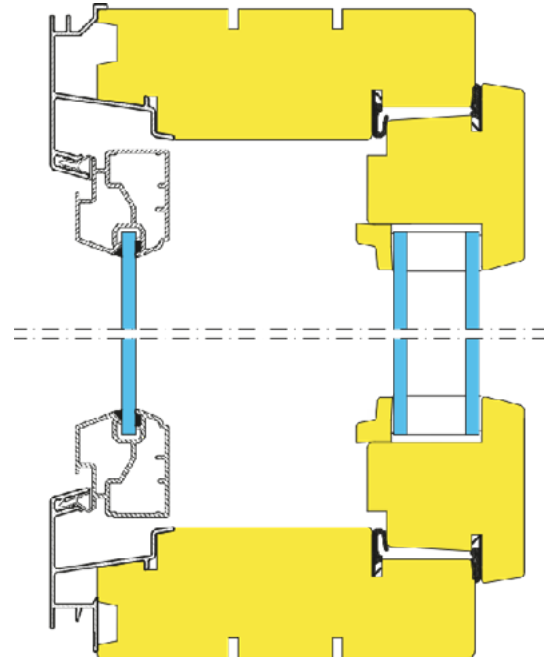

## RAKENNE

- Karmi ja sisäpuite ovat sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
  - Kuultovärjättyssä puitteessa EFFEX-mäntypinta
- Ulkopuite ja karmin ulkoverhous alumiinia
- Kolminkertainen vakiotiivistys
- Karmisyvyys: 130, 150, 170 tai 210 mm
- Kovapuukynnys, kuultolakattu tammen sävyyn

## LASITUS

- Sisäpuitteessa 2K-selektiivilasielementti argonkaasutäytteellä, ulkopuitteessa tasolasi
- Vakiona 4 mm lasit
- SuperSpacer-välistä, värit: vaaleanharmaa tai musta
- Lasikorkeus vapaasti valittavissa

## PINTAKÄSITTELY

### PUUOSAT

- Peittomaalaus, kuultokäsittely, saunasuojakäsittely tai lakkaus
- Vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y
- Pintakäsittelyaineet kuuluvat rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1-ryhmään

### ALUMIINIOSAT

- Pulverimaalaus, anodisointi tai decoral
- Vakiosävyt: valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RAL 7040, tummanharmaa RAL 7024, tummanruskea RR32
- Ulkopuite voidaan 2-värimaalata

## HELAT

- Vakioheloitus ns. tuuletusheloitus: pitkäsulkija, aukipitolaite ja painike
- Karmiruuvireiät ja -reikien peitetulpat kuuluvat vakioitoimitukseen
- Painike on vakiona väriltään valkoinen ja malliltaan ovaali. Mallivaihtoehtona on myös kantikas ja väri vaihtoehtoja on useita.
- Saranat ovat vakiona sinkityt, väri vaihtoehtona on valkoinen

## KOKORAJOITUKSET

- Maksimikoko karmilla 6 m<sup>2</sup>, maksimileveys 1180 mm tai pariovena 2000 mm ja maksimikorkeus 2390 mm
- Maksimikoko puitteella 4 m<sup>2</sup>, maksimileveys 1165 mm ja -korkeus 2390 mm
- Minimikoko karmilla 460\*1760 mm
- Minimikoko puitteella 460\*1760 mm
- Saranasivu vähintään 60 % viereisestä sivusta

## LISÄVARUSTEET

- Sälekaihtimet: integroidut tai perinteiset
- Vekkiverhot
- Korvausilmaventtiilit
- Erikoislasitus
- Irtoristikot
- Liimaristikot
- Umpiosa
- Erikoisvärit
- Samaan karmiin saatavilla ikkuna

## TEKNISET TIEDOT MSEAR

170 mm karmisyvydellä

Lasitus	Ulkopuite	Sisäpuite	R <sub>w</sub> (dB)	R <sub>w</sub> +C (dB)	R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub> (dB)	U-arvo (W/m <sup>2</sup> K)	g <sub>w</sub>	g <sub>g</sub>
Vakio	4 mm	2K_4/4S1N-18SS	46	44	41	0,96	0,43	0,55
Parempi äänieristävyys	6 mm	2K_4S1N/6-16SS	49	47	43	0,96	0,40	0,52
Auringonsuoja (70/35)	4 mm	2K_4AS(70/35)/4-18SS	46	44	41	0,92	0,29	0,37
Paras eristävyys + huurtumaton	AC4 mm	2K_KN4/4S1N-18SS	46	44	41	0,80	0,40	0,51
Laminoitu sisälasi (turvalasi)	4 mm	2K_4S1N/LAM44.2-14SS	50	48	45	0,97	0,37	0,48

R<sub>w</sub> = ilmaääneneristävyys

R<sub>w</sub> + C = lentomelu

R<sub>w</sub> + C<sub>tr</sub> = liikennemelu

U-arvo = ikkunan lämmönläpäisykerroin (W/m<sup>2</sup>K)

g<sub>w</sub>-arvo = ikkunan auringonsäteilyn kokonaisläpäisyosuus

g<sub>g</sub>-arvo = valoaukon auringonsäteilyn kokonaisläpäisy

Karmisyvydellä 210 mm desibeliarvoihin voi lisätä +2 dB

Karmisyvydellä 130 mm desibeliarvoista voi vähentää -3 dB