

KERROSTASO-OVI

EI30-paloluokiteltu ja R_w 37 dB äänieristetty kerrostaso-ovi

SO_EI30/30 dB on tyyppi hyväksytty, ulosaukeava ja yksilehtinen sisäpalo-ovi, joka sopii kerrostalon porraskäytävän ja asuntojen väliseksi oveksi. Kerrostaso-ovi on EI30-paloluokiteltu ja 30 dB ääniluokiteltu (R_w 37 dB).

RAKENNE JA HELAT

- Ovilehden paksuus 59 mm
- MDF-pintalevyt
- Erikoispuu-eriste
- Runko mäntyä
- Karmi sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
- Palotiivistys ja kaksinkertainen vakiotiivistys
- Karmisyvyys: 92, 120, 130, 150, 170 tai 200 mm
- Lakattu tammikynnys
- Lukkorunko Abloy LC190, säädettävä vastarauta, murto-suojatut ja säädettävät saranat 4 kpl
 - Muut pintahelat ovat lisävarusteita

PINTAKÄSITTELY

OVILEVY


- Kerrostaso-ovet voidaan valmistaa maalattuna, viilupintaisena tai laminaattipintaisena
- Viilutettu ja lakattu: tammi, koivu, pyökki tai pähkinä
- Laminaattipinta: valkoinen, harmaa, pyökki, tammi ja Formican laminaatit
 - Reunat ja päädyt lakattu
- Maalattu: vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y
 - Maalatut ovet saatavilla uritettuna

KARMI

- Peittomaalattu: vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y

KOKORAJOITUKSET

- Maksimikoko 12x25M (1190*2490 mm, karmin ulkomitta)
- Minimikoko 6x6M (590*590 mm, karmin ulkomitta)

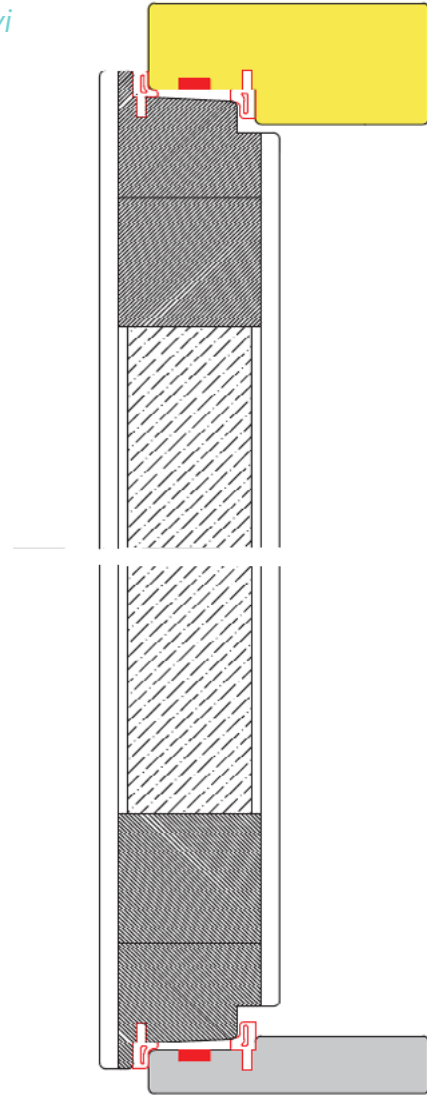

LISÄVARUSTEET

- Painike ja avainpesä
- Turvalukkorunko ja -avainpesä
- Turvaketju
- Erikoisvärit
- Kaksivärimaalaukset
- Kirjeluukku
- Murtosuoja-ruutu
- Ovikello
- Ovipumppu
- Ovisilmä
- Potkupelti