

# AutoLock-välisuljin

*Tuuletusikkunan aukipitolaite*

AutoLock on tuuletusikkunan välisuljin, joka kytkee ikkunan ulko- ja sisäpuutteen toisiinsa. Välisuljin sopii käytettäväksi sivusaranoiduissa ikkunoissa ja ikkunaovissa sekä kevyissä alasaranoituissa ikkunoissa. Tuotteessa on aukaisunrajoitin, joka maksimissaan avaa ikkunan 100 mm. Tämä lapsiturvallinen välisuljin on helppo asentaa ja käyttää.

## Aukipitolaitteen vapautus ja lukitus

Aukipitolaitteen eli välisulkimen lukitus, esimerkiksi pesua varten, vapautetaan yhtäaikaaisesti puitetta avaamalla ja irrotusnappia painamalla. Kahden toiminnon yhtäaikainen käyttö tekee tuotteesta myös lapsiturvallisemmän. Puitteet lukittuvat automaattisesti takaisin yhteen asettamalla kүүлapää takaisin lukituskelkkaan.

Vinkki: kätevimmin lukitus vapautuu sisäpuutteen alareunan kautta aukipitolaitteen irrotusnappia painamalla ja samanaikaisesti puitteita yhteen työntämällä. Lukitusvarsi irtaoo tämän jälkeen pesästään, kun puitteita työnnetään kevyesti pois päin toisistaan.

Aukipitolaitteessa on porrastettu rajoitin, jolla ikkunan avautuvuus voidaan säätää halutuksi. Rajoitin on suunniteltu lisäämään lapsiturvallisuutta. Se myös ehkäisee tuuletusikkunan vapaata liikkumista mahdollisen vedon ja tuulenpaineen vaihteluissa.

Lapsiturvallisuus voidaan taata asentamalla aukipitolaite sekä ylä- että alapuitteeseen, tällöin ikkunaa ei ole mahdollista avata edes vahingossa.

## Materiaalit ja puhdistus

Autolock on valmistettu eloksoidusta alumiinista, teräksestä ja muovista. Vakioväri on vaalea harmaa. Suljin puhdistetaan kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella. Voiteluaineen käyttöä ei suositella.


## Tilaa AutoLock-välisuljin verkkokaupasta:

[www.alavusikkunat.fi](http://www.alavusikkunat.fi)

Lisätietoa: [www.scancerco.fi](http://www.scancerco.fi)



*Lukitusvarsi ja -kelkka*

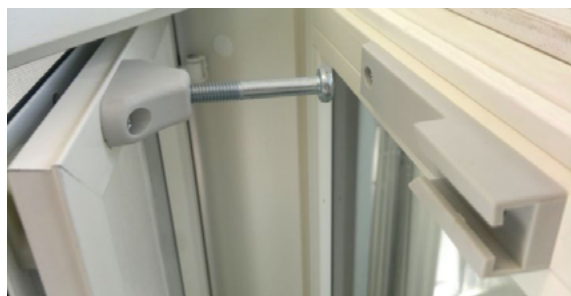

*Ohjainpultti ja kouruliuku*