

# KERROSTASO-OVI

*EI30-paloluokiteltu ja  $R_w$  37 dB äänieristetty kerrostaso-ovi*

SO\_EI30/30 dB on tyyppihyväksytty, ulosaukeava ja yksilehtinen sisäpalo-ovi, joka sopii kerrostalon porraskäytävän ja asuntojen väliseksi oveksi. Kerrostaso-ovi on EI30-paloluokiteltu ja 30 dB ääniluokiteltu ( $R_w$  37 dB).

## RAKENNE JA HELAT

- Ovilehden paksuus 59 mm
- MDF-pintalevyt
- Erikoispueriste
- Runko mäntyä
- Karmi sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
- Palotiivistys ja kaksinkertainen vakiotiivistys
- Karmisyyvyys: 92, 120, 130, 150, 170 tai 200 mm
- Lakattu tammikynnys
- Lukkorunko Abloy LC190, säädettävä vastarauta, murto-suojatut ja säädettävät saranat 4 kpl
  - Muut pintahelat ovat lisävarusteita

## PINTAKÄSITTELY

### OVILEVY


- Kerrostaso-ovet voidaan valmistaa maalattuna, viilu-pintaisena tai laminaattipintaisena
- Viilutettu ja lakattu: tammi, koivu, pyökki tai pähkinä
- Laminaattipinta: vakiona käytämme Formican lami-naatteja
  - Reunat ja päädyt lakattu
- Maalattu: vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y
  - Maalatut ovet saatavilla uritettuna

### KARMI

- Peittomaalattu: vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y

## KOKORAJOITUKSET

- Maksimikoko 12x25M (1190\*2490 mm, karmin ulko-mitta)
- Minimikoko 6x6M (590\*590 mm, karmin ulkomitta)

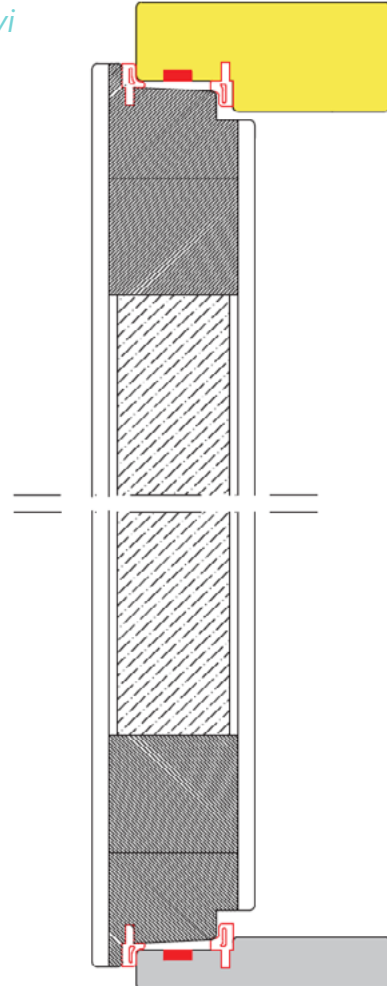

## LISÄVARUSTEET

- Painike ja avainpesä
- Turvalukkorunko ja -avainpesä
- Turvaketju
- Erikoisvärit
- Kaksivärimaalaus
- Kirjeluukku
- Murtosuojarauta
- Ovikello
- Ovipumppu
- Ovisilmä
- Potkupelti
- Alaslaskeutuva kynnys (Planet)
- RST-karmisuoijat
- RST-ovisuoijat
- Sormisuoja