

LASIAUKOLLINEN SISÄOVI

25 dB ääniluokiteltu lasiaukollinen sisäovi

SO_L1, SO_L3 ja SO_L4 ovat yksilehtisiä lasiaukollisia sisäovia. 25 dB ääniluokiteltu sisäovi sopii erityisesti julkisten tilojen, koulujen, päiväkotien, sairaalojen ja toimistojen tai asuinrakennusten välioviksi.

RAKENNE JA HELAT

- Karmi sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
- Kehärunko mäntyä
- Ovilehden paksuus 52 mm
- MDF-pintalevyt
- Eriste
- Yksinkertainen vakiotiivistys
- Karmisyvyys: 92, 120, 130, 150, 170 tai 200 mm
- Lakattu tammikynny
- Ääneneristävyys R_w 30 dB
- Vakiona lukkorunko Abloy LC190, säädettävä vastarautaa sekä murtosuojatut ja korkeussäädettävät saranat 2 kpl
 - Muut pintahelat ovat lisävarusteita

LASITUS

- 1K-laminoitu tasolasi


PINTAKÄSITTELY

OVILEVY

- Ovet voidaan valmistaa maalattuna, viilupintaisena tai laminaattipintaisena
- Viilutettu ja lakattu: tammi, koivu, pyökki tai pähkinä
- Laminaattipinta: käytämme vakiona Formican laminaatteja
 - Reunat ja päädyt lakattu
- Maalattu: vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y

KARMI


- Peittomaalattu: vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y

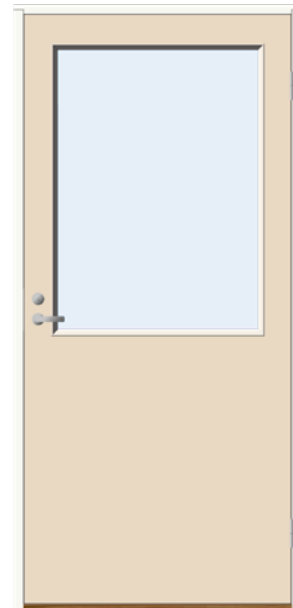

SO_L1



SO_L4

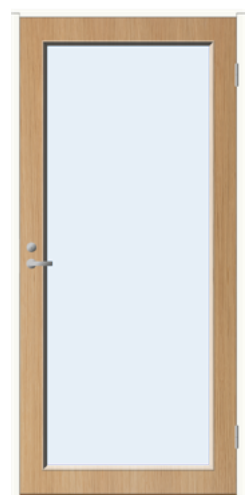

SO_L3

LISÄVARUSTEET

- Painike ja avainpesä
- Turvalukkorunko ja -avainpesä
- Turvaketju
- Erikoisvärit
- Kaksivärimaalaus
- Murtosuojarauta
- Ovikello
- Ovipumppu
- Potkupelti
- Kirjeluukku
- Alaslaskeutuva kynny (Planet)
- RST-karmisuojat
- RST-ovisuojat
- Sormisuoja