

LASIAUKOLLINEN SISÄOVI

Tyyppihyväksytty sisäpalo-ovi SO_EI30/30 dB

SO_EI30/30 dB on tyyppihyväksytty, ulosaukeava ja yksilehtinen sisäpalo-ovi. EI30-paloluokiteltu ja 30 dB ääniluokiteltu sisäovi on saatavilla kolmella erilaisella lasiaukolla (SO_L1, SO_L3 ja SO_L4).

RAKENNE JA HELAT

- Karmi sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
- Ovilehden paksuus 59 mm
- Pintalevyt MDF
- Erikoispaloeriste
- Runko mäntyä
- Palotiivistys ja kaksinkertainen vakiotiivistys
- Karmisyvyys: 92, 120, 130, 150, 170 tai 200 mm
- Lakattu tammikynnys
- Vakiona lukkorunko Abloy LC190, säädettävä vastarauta ja murtosuojatut ja korkeussäädettävät saranat 4 kpl
 - Muut pintahelat ovat lisävarusteita
- Ääneneristävyys R_w 37 dB
- Lasitus 1K-palolasi

PINTAKÄSITTELY

OVILEVY

- Ovet voidaan valmistaa maalattuna, viilupintaisena tai laminaattipintaisena
- Viilutettu ja lakattu: tammi, koivu, pyökki tai pähkinä
- Laminaattipinta: vakiona käytämme Formican laminaatteja
 - Reunat ja päädyt lakattu
- Maalattu: vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y

KARMI


- Peittomaalattu: vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y

KOKORAJOITUKSET

- Maksimikoko 11x21M (1090x2090 mm) tai 10x23M (990x2290 mm)
- Minimikoko 6x6M (590x590 mm)
- Parioven karmin maksimikoko 21x23M (2090x2290mm), 22x22M (2190x2190 mm) tai 23x20M (2290x1990 mm)
 - Pariovi vain paloluokiteltu, ei ääniluokiteltu



SO_L1

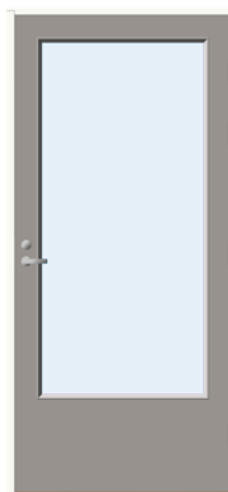

SO_L4



SO_L3

LISÄVARUSTEET

- Painike ja avainpesä
- Turvalukkorunko ja -avainpesä
- Turvaketju
- Erikoisvärit
- Kaksivärimaalaus
- Kirjeluukku (ei saatavilla parioveen)
- Murtosuojarauta
- Ovikello
- Ovipumppu
- Potkupelti
- Alaslaskeutuva kynnys (Planet)
- RST-karmisuoijat
- RST-ovisuoijat
- Sormisuoja