

SISÄOVI

25 dB ääniluokiteltu sisäovi

SO on yksilehtinen sisäovi. 25 dB ääniluokiteltu sisäovi sopii erityisesti julkisten tilojen, koulujen, päiväkotien, sairaalojen ja toimistojen tai asuinrakenusten välioviksi.

RAKENNE JA HELAT

- Karmi sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
- Kehärunko mäntyä
- Ovilehden paksuus 52 mm
- MDF-pintalevyt
- Eriste
- Yksinkertainen vakiotiivistys
- Karmisyyvyys: 92, 120, 130, 150, 170 tai 200 mm
- Lakattu tammikynnys
- Umpiovena tai lasiaukollisena
- Umpioven ääneneristys R_w 31 dB ja lasiaukollisen R_w 33 dB
- Vakiona lukkorunko Abloy LC190, vastarauta ja murtosuojatut ja korkeussäädettävät saranat 2 kpl
 - Muut pintahelat ovat lisävarusteita

LASITUS

- 1K-laminoitu tasolasi

PINTAKÄSITTELY

OVILEVY


- Ovet voidaan valmistaa maalattuna, viilupintaisena tai laminaattipintaisena
- Viilutettu ja lakattu: tammi, koivu, pyökki tai pähkinä
- Laminaattipinta: vakiona käytämme Formican lamiinaatteja
 - Reunat ja päädyt lakattu
- Maalattu: vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y
 - Maalatut ovet saatavilla uritettuna

KARMI

- Peittomaalattu: vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y

KOKORAJOITUKSET

- Maksimikoko 11x23M (1090x2290 mm)
- Minimikoko 6x6M (590x590 mm)

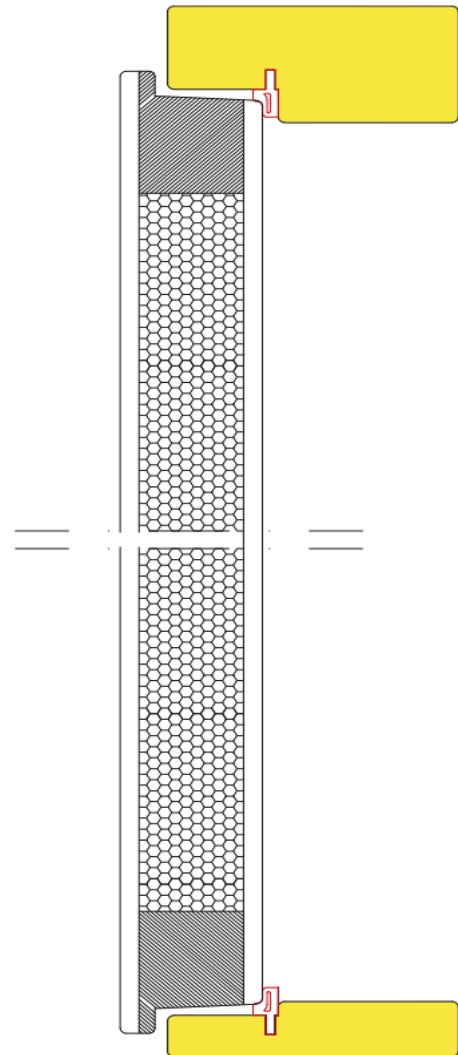

LISÄVARUSTEET

- Painike ja avainpesä
- Turvalukkorunko ja -avainpesä
- Turvaketju
- Erikoisvärit
- Kaksivärimaalaus
- Murtosuojarauta
- Ovikello
- Ovisilmä
- Ovipumppu
- Kirjeluukku
- Potkupelti
- Alaslaskeutuva kynnyks (Planet)
- RST-karmisuojat
- RST-ovisuojat
- Sormisuoja