

SISÄOVI 37 DB

30 dB ääniluokiteltu sisäovi

SO_37dB on tyyppihyväksytty, ulosaukeava yksilehtinen sisäovi, jonka ääniluokitus on 30 dB (Rw 37 dB). Ovi on suunniteltu täyttämään vaativat ääneneristysvaatimukset ja soveltuu kohteisiin, joissa tarvitaan standardien mukaista ääneneristystä ja luotettavaa toiminnallisuutta.

RAKENNE JA HELAT

- Karmi sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
- Ovilehden paksuus 59 mm
- Pintalevyt MDF
- Runko mäntyä
- Kaksinkertainen vakiotiivistys
- Karmisyyvyys: 92, 120, 130, 150, 170 tai 200 mm
- Lakattu tammikynnys
- Vakiona lukkorunko Abloy LC190, säädettävä vastarauta ja murtosuojatut ja korkeussäädettävät saranat 4 kpl
 - Muut pintahelat ovat lisävarusteita
- Ääneneristävyys Rw 37 dB
- Lasitus 2K laminoitu lasi

PINTAKÄSITTELY

OVILEVY


- Ovet voidaan valmistaa maalattuna, viilupintaisena tai laminaattipintaisena
- Viilutettu ja lakattu: tammi, koivu, pyökki tai pähkinä
- Laminaattipinta: vakiona käytämme Formican laminaatteja
 - Reunat ja päädyt lakattu
- Maalattu: vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y
 - Maalattu ovi voidaan valmistaa uritettuna

KARMI

- Peittomaalattu: vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y

KOKORAJOITUKSET

- Umpioven karmin maksimikoko on 12x25M (1190x2490 mm), lasiaukollisen maksimikoko 11x21M (1090x2090 mm) tai 10x23M (990x2290 mm)
- Minimikoko 6x6M (590x590 mm)

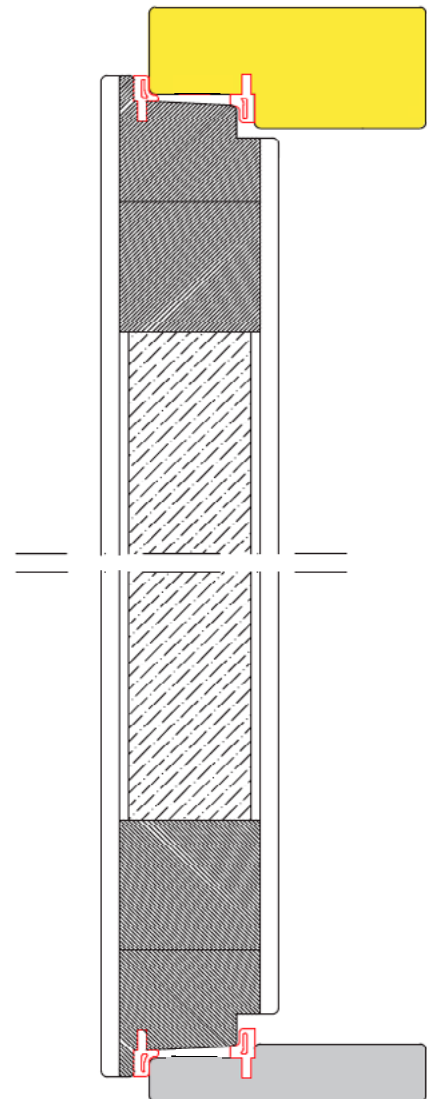

LISÄVARUSTEET

- Painike ja avainpesä
- Turvalukkorunko ja -avainpesä
- Turvaketju
- Erikoisvärit
- Kaksivärimaalaus
- Kirjeluukku (ei saatavilla parioveen)
- Murtosuojarauta
- Ovikello
- Ovipumppu
- Ovisilmä
- Potkupelti
- Alaslaskeutuva kynnyks (Planet)
- RST-karmisuojat
- RST-ovisuojat
- Sormisuoja