

SISÄOVI 42 DB

35 dB ääniluokiteltu sisäovi

SO_42dB on tyyppihyväksytty, ulosaukeava yksilehtinen sisäovi. Oven ääniluokitus on 35 dB (Rw 42 dB), mikä täyttää vaativat akustiset standardit ja soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan erinomaista ääneneristystä.

RAKENNE JA HELAT

- Karmi sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
- Ovillehden paksuus 70 mm
- MDF-pintalevyt
- Runko mäntyä
- Kaksinkertainen vakiotiivistys
- Karmisyyvyys: 92, 120, 130, 150, 170 tai 200 mm
- Lakattu tammikynnys
- Lukkorunko Abloy LC190, säädettävä vastarauta ja murtosuojatut ja korkeussäädettävät saranat 4 kpl
 - Muut pintahelat ovat lisävarusteita
- Ääneneristävyys Rw 42 dB
- Lasitus 2K laminoitu lasi

PINTAKÄSITTELY

OVILEVY


- Ovet voidaan valmistaa maalattuna, viilupintaisena tai laminaattipintaisena
- Viilutettu ja lakattu: tammi, koivu, pyökki tai pähkinä
- Laminaattipinta: vakiona käytämme Formican laminaatteja
 - Reunat ja päädyt lakattu
- Maalattu: vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y
 - Maalatut ovet saatavilla uritettuna

KARMI

- Peittomaalattu: vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y

KOKORAJOITUKSET

- Karmin maksimikoko on 11x25M (1090x2490 mm)
- Minimikoko 6x6M (590x590 mm)

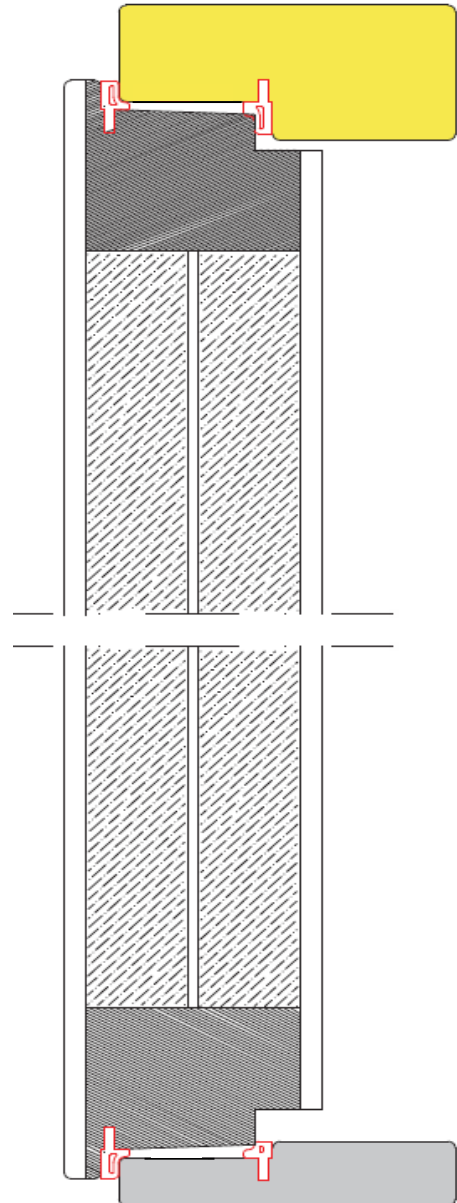

LISÄVARUSTEET

- Painike ja avainpesä
- Turvalukkorunko ja -avainpesä
- Turvaketju
- Erikoisvärit
- Kaksivärimaalaus
- Murtosuojarauta
- Ovipumppu
- Potkupelti
- Alaslaskeutuva kynnys (Planet)
- RST-karmisuojat
- RST-ovisuojat
- Sormisuoja