

EKA

Kiinteä puualumiini-ikkuna

Kiinteä, energiatehokas puualumiini-ikkuna kolminkertaisella lasituksella. Kiinteä ikkuna on sopiva ikkunamalli suuriin maisema-ikkunoihin ja tiloihin, joissa ikkunan avautuvuudelle ei ole tarvetta tai ikkuna ei mahdu avautumaan. EKA-ikkuna lasitetaan ulkoapäin, eli ikkunan lasipaketti on lähempänä ikkunan ulkoreunaa. Ikkuna soveltuu joutsenmerkittyihin rakennuskohteisiin.

RAKENNE

- Karmi sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
- Karmin ulkoverhous ja ulkopuolen lasituslista alumiinia
- Kaksinkertainen vakiotiivistys
- Karmisyvyys: 130, 150, 170 tai 210 mm

LASITUS

- 3K-selektiivielementti argonkaasutäytteellä
- Vakiona 4 mm lasit
- SuperSpacer-väliilista, vaaleanharmaa tai musta
- Lasitus ulkopuolelta


PINTAKÄSITTELY

PUUOSAT

- Peittomaalaus, kuultokäsittely, suojakäsittely tai lakkaus
- Vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y
- Pintamaalit kuuluvat rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1-ryhmään

ALUMIINIOSAT

- Pulverimaalaus, anodisointi tai decoral
- Vakiosävyt: valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RAL 7040, tummanharmaa RAL 7024, tummanruskea RR32

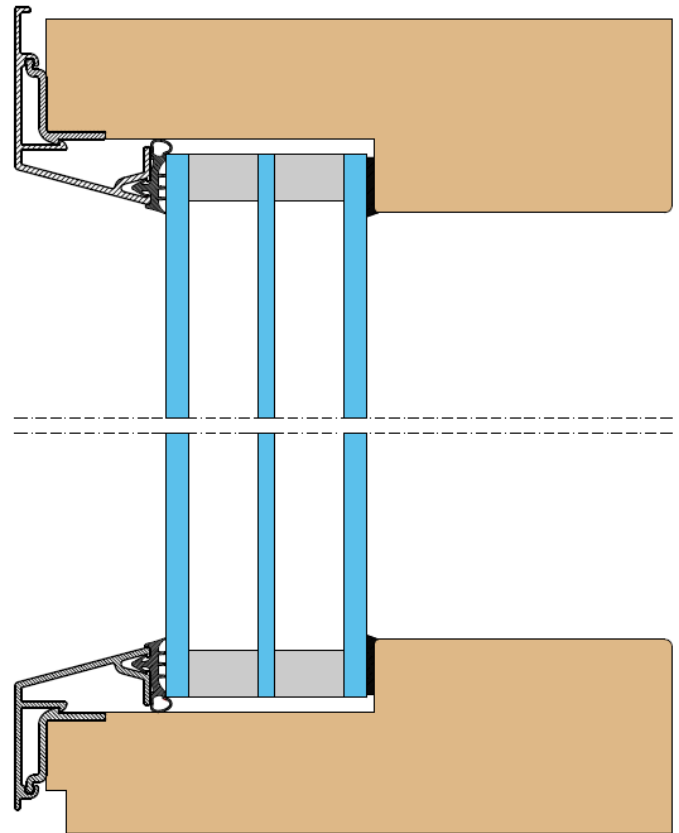

KOKORAJOITUKSET

- Maksimikoko karmilla 6 m², leveys tai korkeus maksimissaan 4500 mm
- Maksimikoko lasilla 4 m², leveys tai korkeus maksimissaan 3500 mm
- Minimikoko karmilla 200*200 mm

LISÄVARUSTEET

- Pinta-asennettavat sälekaihtimet
- Vekkiverhot
- Korvausilmaventtiilit
- Erikoislasitus
- Irtoristikot
- Erikoisvärit

TEKNISET TIEDOT EKA

170 mm karmisyyvyydellä


Lasitus		Rw (dB)	Rw+C (dB)	Rw+Ctr (dB)	U-arvo (W/m²K)	g _w	g _g
Vakio yhdellä selektiivillä	3K_4/4S1N/4-20SS	31	29	26	0,93	0,47	0,55
Vakio kahdella selektiivillä	3K_4S1N/4/4S1N-20SS	31	29	26	0,63	0,40	0,47
Parempi äänieristävyys (dB1)	3K_6S1N/4S1N/LAM44.2-18-16SS	40	39	36	0,68	0,39	0,45
Parempi äänieristävyys (dB2)	3K_LAM44.2S1N/6S1N/LAM66.2-12SS	44	43	40	0,84	0,35	0,41
Auringonsuoja (70/35)	3K_4AS(70/35)/4/4S1N-20SS	31	29	26	0,63	0,29	0,34
Huurtumaton ulkolasi	3K_AC4/4S1N/4S1N-20SS	31	29	26	0,63	0,40	0,47

Rw = ilmaääneneristävyys
Rw + C = lentomelu
Rw + Ctr = liikennemelu


U-arvo = ikkunan lämmönläpäisykerroin (W/m²K)
g_w-arvo = ikkunan auringonsäteilyn kokonaisläpäisyuhde
g_g-arvo = valoaukon auringonsäteilyn kokonaisläpäisy

EKA OMINAISUUDET

ILMANPITÄVYYSLUOKKA

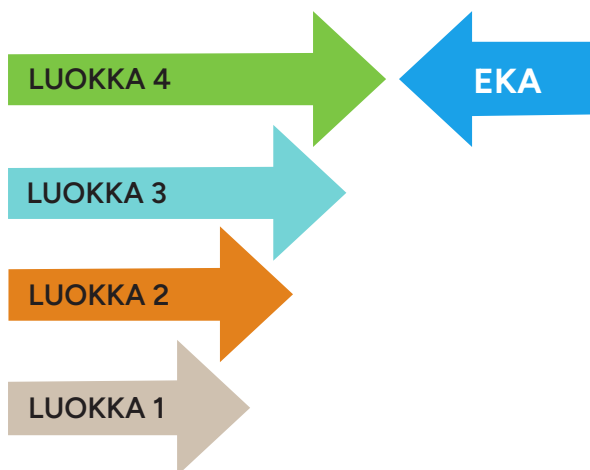

SATEENPITÄVYYYS

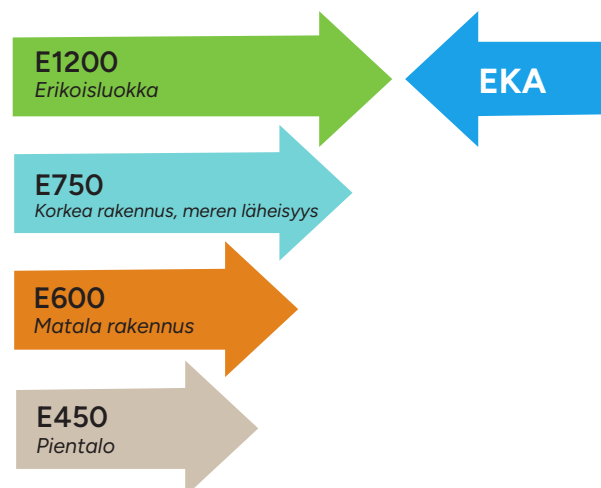

TUULENPAINEEN KESTÄVYYYS

