

S60/VAR

Kevytrakenteinen ulko-/varasto-ovi

S60/VAR on kevytrakenteinen, ulosaukeava yksilehtinen ulko-ovi, joka sopii puoliilämpöisen tilan oveksi, esimerkiksi varaston tai autotallin oveksi.

RAKENNE JA HELAT

- Karmi sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
- Ovilehden paksuus 60 mm, ulkopuoli uritettu ja sisäpuoli sileä
- Lasiaukollinen tai umpiovi
- Pintalevyt: HDF ja alumiinijäykiste
- Platina-eriste
- Runko mäntyä ja kertopuujäykiste
- Yksinkertainen vakiotiivistys
- Karmisyvyysvaihtoehdot 92, 115 ja 130 mm
- Kynnys kovapuuta alumiinisella kulutuslistalla
- Lukkorunko Abloy 4190, vastarauta 4690, murtosuojatut sekä korkeussäädettävät saranat 3 kpl
- Muut pintahelat ovat lisävarusteita

LASITUS

- Ovilehdessä 2K-selektiivilasielementti argonkaasutäytteellä
- SuperSpacer-väli lista, värit: vaaleanharmaa tai musta


PINTAKÄSITTELY

- Peittomaalaus
- Vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y
- Pintakäsittelyaineet kuuluvat rakennusmateriaalien päästöluokitusten M1-ryhmään

TEKNISET TIEDOT S60/VAR

92 mm karmisyvytydellä

Ovi	Lasitus	U-arvo (W/m²K)
Umpiovi	-	0,80
Lasiaukollinen	2K_4Crep/4S1N-18SS	0,93

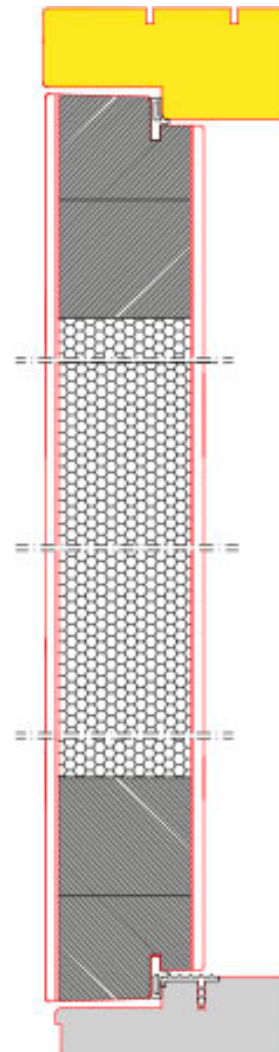

KOKORAJOITUKSET


- Maksimikoko karmilla 1190*2490 mm
- Minimikoko karmilla 690*690 mm
- Minimikoko lasiaukolliselle ovelle 690*1690 mm

LISÄVARUSTEET

- Painike ja avainpesä
- Turvalukkorunko ja -avainpesä
- Erikoislasitus
- Erikoisväri
- Kirjeluukku
- Lautasventtiili
- Murtosuojarauta
- Ovikello
- Ovipumppu
- Ovisilmä
- Potkupelti
- Sähkötoimisille heloituksille koneistukset ja sähköputkitukset

S60/VAR-OVIRAKENTEELLA SAATAVAT OVIMALLIT

Umpiovet



Ei uritusta



Vehka



Pennala



Ritola



Hemminki



Niinimaa




Lapinkylä




Matara



Kätkä



Kasarmi



Hukkala



Seinäjärvi


Ulko-ovet pienellä lasiaukolla



Seppä



Rajala vaaka



Rajala



Jääskä




Hakojärvi

Ulko-ovet suurella lasiaukolla



IOU pysty



IOU vaaka



IOU vaaka 2



IOU
kokolasinen