

TLA

Tuuletusluukku metallisäleiköllä

Puiterakenteinen tuuletusluukku metallisäleiköllä ja hyönteisverkolla. Tuuletusluukku voidaan valmistaa omaan karmiin tai samaan karmiin avattavan MSEA- tai kiinteän MEKA-ikkunan kanssa.

RAKENNE

- Karmi ja sisäpuite ovat sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
 - Kuultokäsittelyssä ikkunassa karmit sormijatkettua mäntyä, puitteet sormijatkettua kuultolaadun mäntyä
 - Valmistettu FSC- ja PEFC-sertifioidusta puusta
- Ulkopinta alumiiniverhoiltu
- Ulkopuolella alumiininen säleikkö
- Säleikön sisäpuolella muoviverkollinen hyönteisverkko
- Kaksinkertainen vakiotiivistys
- Karmisyvyys 130, 150, 170 tai 210 mm

HELAT

- Painike, pitkäsarpa, karmiruuvireiät ja -reikien peitetulpat kuuluvat vakioitoimitukseen
- Painike vakiona väriltään valkoinen ja malliltaan ovaali. Mallivaihtoehtona on myös kantikas ja väri-vaihtoehtoja: kiiltävä kromi, musta (vain ovaali) tai puupainike (vain ovaali)
- Saranat ovat vakiona sinkityt, väri vaihtoehtona on valkoinen


PINTAKÄSITTELY

PUUOSAT

- Peittomaalaus, kuultokäsittely, suojakäsittely tai sisäpinnan lakkaus
- Vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y
- Pintamaalit kuuluvat rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1-ryhmään

ALUMIINIOSAT

- Vakiosävyt: valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RAL 7040, tummanharmaa RAL 7024, tummanruskea RR32

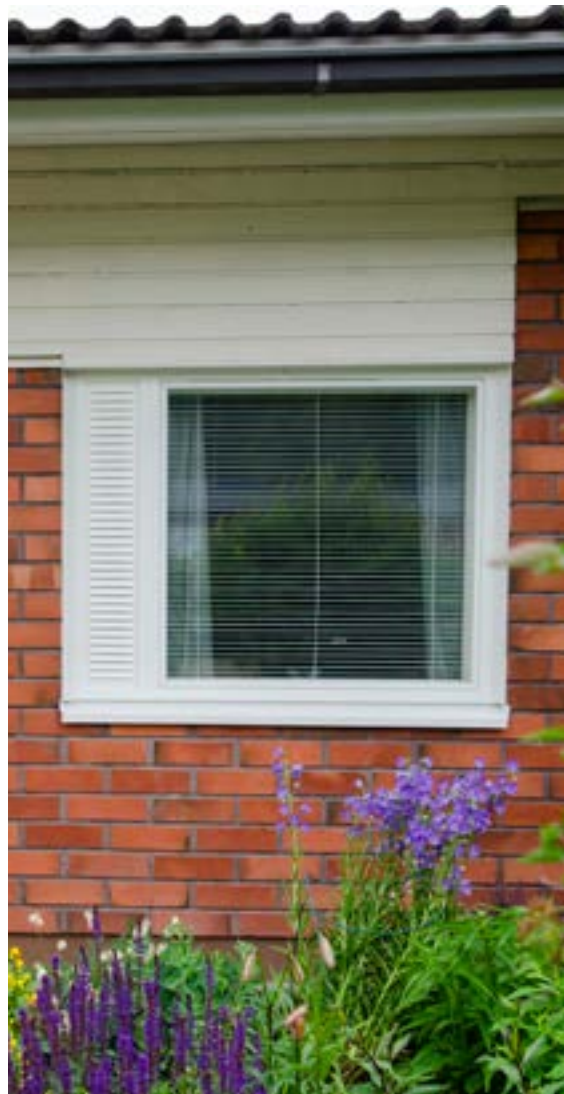

KOKORAJOITUKSET

- Karmin maksimileveys 790 mm ja -korkeus 2090 mm
- Karmin minimileveys 250 mm ja -korkeus 250 mm
- Karmin leveyden ollessa yli 400 mm, tuuletusluukun säleisuus toteutetaan kahdella (2) vierekkäisellä säleiköllä