


# EKP 2K

## Kiinteä puuikkuna

EKP 2K on kiinteä, kaksilasinen puuikkuna, joka soveltuu kylmään/puolilämpöiseen tilaan, kuten autotalliin tai kesämökkiin.

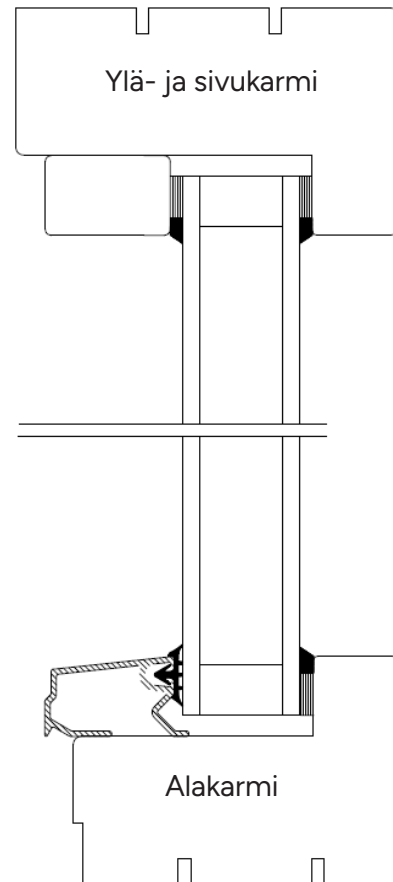

## RAKENNE

- Karmi sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
- Alakarmi ja vaakavälikarmi alumiiniverhoiluja
- Kaksinkertainen vakiotiivistys
- Karmisyvyys 92, 130, 150 tai 170 mm

## LASITUS

- 2K-selektiivilasielementti argonkaasutäytteellä
- Vakiona 4 mm lasit
- SuperSpacer-välilista, vaaleanharmaa tai musta
- Lasitetaan ulkopuolelta

## KOKORAJOITUKSET

- Maksimikoko karmilla 6 m<sup>2</sup>, leveys tai korkeus maksimissaan 4500 mm
- Maksimikoko lasilla 4 m<sup>2</sup>, leveys tai korkeus maksimissaan 3500 mm
- Minimikoko karmilla 200\*200 mm

## PINTAKÄSITTELY

### PUUOSAT

- Peittomaalaus, kuultokäsittely, suojakäsittely tai lakkaus
- Vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y
- Pintakäsittelyaineet kuuluvat rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1-ryhmään

### ALUMIINIOSAT

- Pulverimaalaus
- Vakiosävyt valkoinen RAL 9010 ja tummanruskea RR32

## LISÄVARUSTEET

- Pinta-asennetut sälekaihtimet
- Vekiverhot
- Raitisilmaventtiilit
- Erikoislasitus
- Irtoristikot
- Erikoisvärit