

P90 palo-ovi

CE-merkitty ulkopalo-ovi ekologisella puukuitueristeellä

P90 ulkopalo-ovi on CE-merkitty, EI30-paloluokiteltu ovirakenne, jossa eristeenä erikoispaloeriste. Ovi sopii tiloihin, joissa ovelta vaaditaan palonkestävyyttä. P90 on yksilehtinen ja ulosaukeava ovi.

RAKENNE JA HELAT

- Karmi sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
- Ovilehden paksuus 90 mm, ulkopuoli uritettu ja sisäpuoli sileä
- Lasiaukollinen tai umpiovi
- Pintalevyt: HDF ja alumiinijäykiste
- Ekologinen puukuitueriste
- Runko mäntyä ja kertopuujäykiste
- Palotiivistys ja kaksinkertainen vakiotiivistys
- Karmisvyvyys 130, 150, 170 tai 210 mm
- Kynnys kovapuuta alumiinisella kulutuslistalla
- Lukkorunko Abloy LC102, säädettävä vastarauta, saranat 4 kpl
 - Muut pintahelat ovat lisävarusteita

LASITUS


- Ovilehdessä 3K-palolasielementti selektiivillä ja argonkaasutäytteellä
- SuperSpacer-välilista, värit: vaaleanharmaa tai musta

PINTAKÄSITTELY

- Peittomaalaus
- Vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y
- Mahdollisuus 2-värimaalaukseen
- Pintakäsittelyaineet kuuluvat rakennusmateriaalien päästöluokitusten M1-ryhmään

KOKORAJOITUKSET

- Maksimikoko yksittäisellä ovella 1090*2490 mm
- Minimikoko yksittäisellä ovella 690*690 mm
- Minimikoko lasiaukolliselle ovelle 690*1690 mm

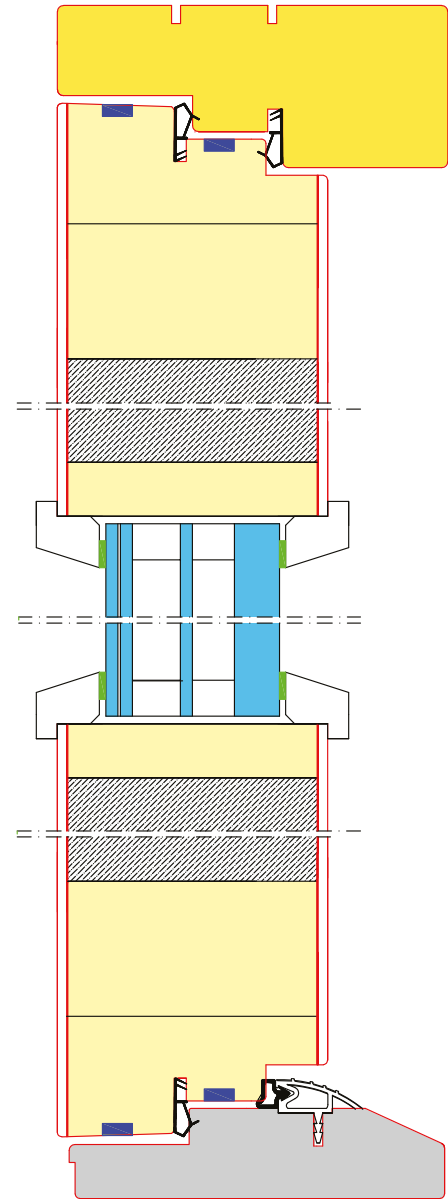

LISÄVARUSTEET

- Painike ja avainpesä
- Turvalukkorunko ja -avainpesä
- Erikoisväri
- 2-värimaalaus
- Murtosuojarauta
- Ovikello
- Ovipumppu
- Ovisilmä
- Potkupelti

TEKNISET TIEDOT P90 ULKO-OVI

130 mm karmisyyvyydellä

Ovimalli	Lasitus	Rw (dB)	Rw+C (dB)	Rw+Ctr (dB)	U-arvo (W/m²K)
Umpiovi	-	34	33	31	0,64
Lasiaukolla	3K_44.2S1N/4S1N/Pyrostop 30-10_15-16/14	36	35	33	0,70

Rw = ilmaääneneristävyys


Rw + C = lentomelu

Rw + Ctr = liikennemelu

U-arvo = oven lämmönläpäisykerroin (W/m²K)

P90-OVIRAKENTEELLA SAATAVAT OVIMALLIT

Umpiovet



Ei uritusta



Vehka



Pennala




Ritola



Hemminki



Niinimaa




Lapinkylä




Matara



Kätkä



Kasarmi



Hukkala



Seinäjärvi


Ulko-ovet pienellä lasiaukolla



Kontola




Vetis



Suutala



Sapsu



Soukka



Soukka vaaka

P90-OVIRAKENTEELLA SAATAVAT OVIMALLIT

Ulko-ovet pienellä lasiaukolla



Riikku



Linna




Kitula



Kitula tammilista



Seppä



Rajala



Rajala vaaka



Jääskä




Hakojärvi

Ulko-ovet usealla lasiaukolla



Rajala 2



Rajala 2 vaaka

Ulko-ovet suurella lasiaukolla



Lepola