

EKA 2K

Kiinteä puualumiini-ikkuna

EKA 2K on kiinteä, kaksilasinen puualumiini-ikkuna, joka soveltuu kylmään/puolilämpöiseen tilaan, kuten autotalliin tai kesämökkiin.

RAKENNE

- Karmi sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
 - Valmistettu FSC- ja PEFC-sertifioidusta puusta
- Karmin ulkoverhous ja ulkopuolen lasituslista alumiinia
- Kaksinkertainen vakiotiivistys
- Karmisyvyys 92, 130, 150 tai 170 mm

LASITUS

- 2K-selektiivilasielementti argonkaasutäytteellä
- Vakiona 4 mm lasit
- SuperSpacer-väliä, vaaleanharmaa tai musta
- Lasitetaan ulkopuolelta

TEKNISET TIEDOT

- U-arvo vakiolasituksella < 1,4 W/m²K

KOKORAJOITUKSET

- Maksimikoko karmilla 6 m², leveys tai korkeus maksimissaan 4500 mm
- Maksimikoko lasilla 4 m², leveys tai korkeus maksimissaan 3500 mm
- Minimikoko karmilla 200*200 mm


PINTAKÄSITTELY

PUUOSAT

- Peittomaalaus, kuultokäsittely, suojakäsittely tai lakkaus
- Vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y
- Pintakäsittelyaineet kuuluvat rakennusmateriaalien päästöluokitusten M1-ryhmään

ALUMIINIOSAT

- Pulverimaalaus, anodisointi tai decoral
- Vakiosävyt valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RAL 7040, tummanharmaa RAL 7024 ja tummanruskea RR32

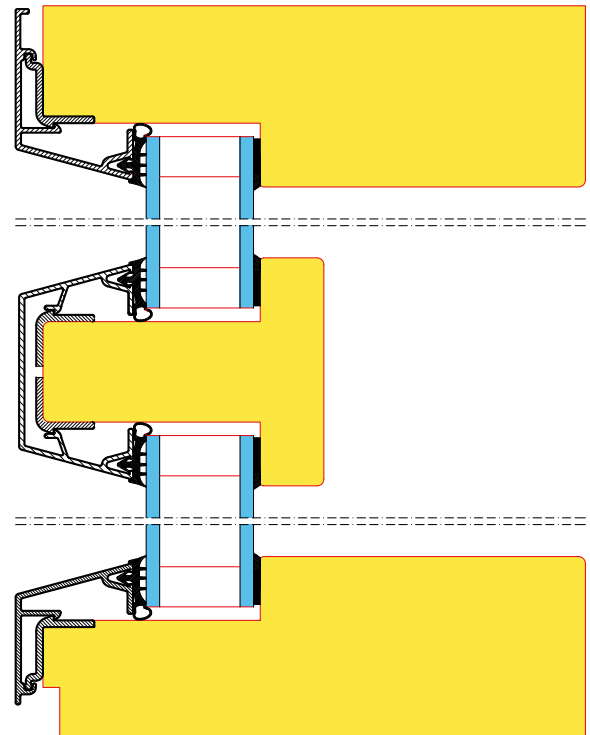

LISÄVARUSTEET

- Pinta-asennetut sälekaihtimet
- Vekkiverhot
- Raitisilmaventtiilit
- Erikoislasitus
- Irtoristikot
- Erikoisvärit